ユニバーサルカート MEDION-Ⅱ
【MET-7060】カート本体 スーパーワイド・ハイタイプ プレーン仕様

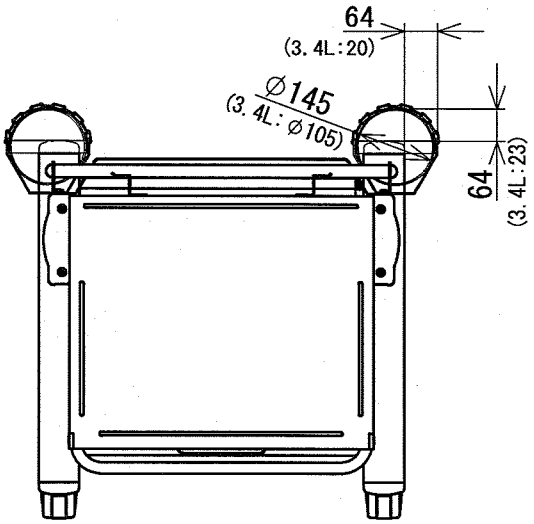

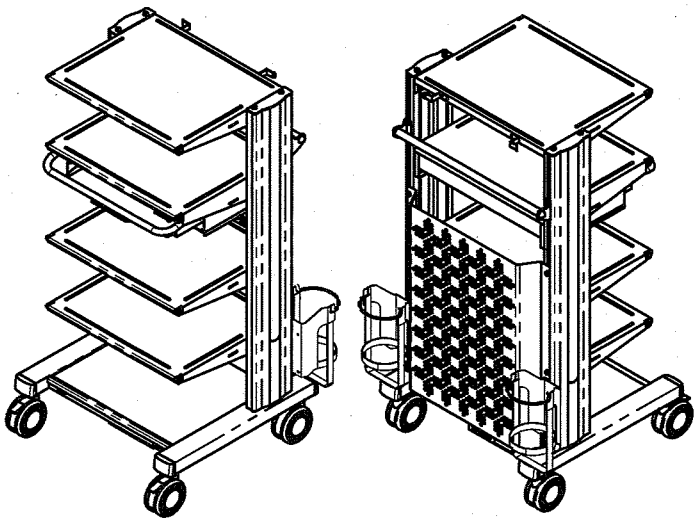

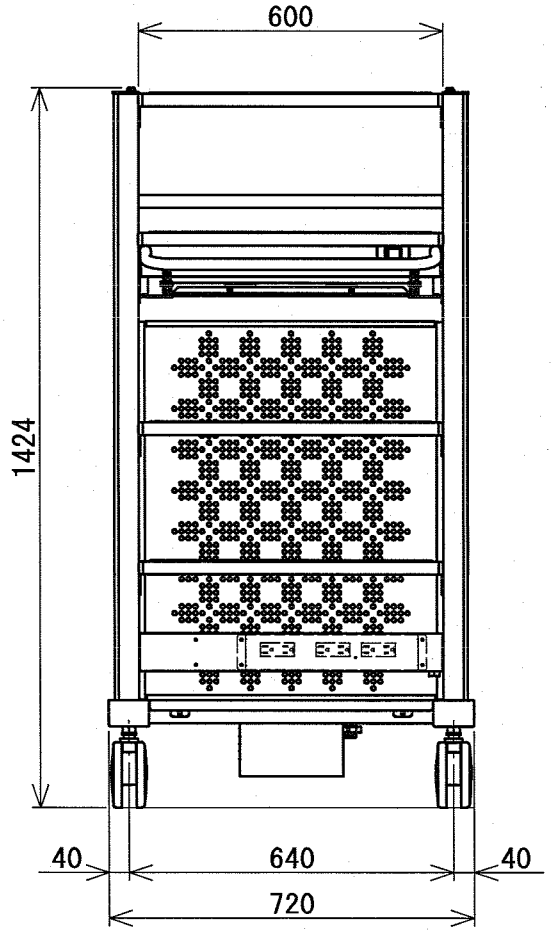

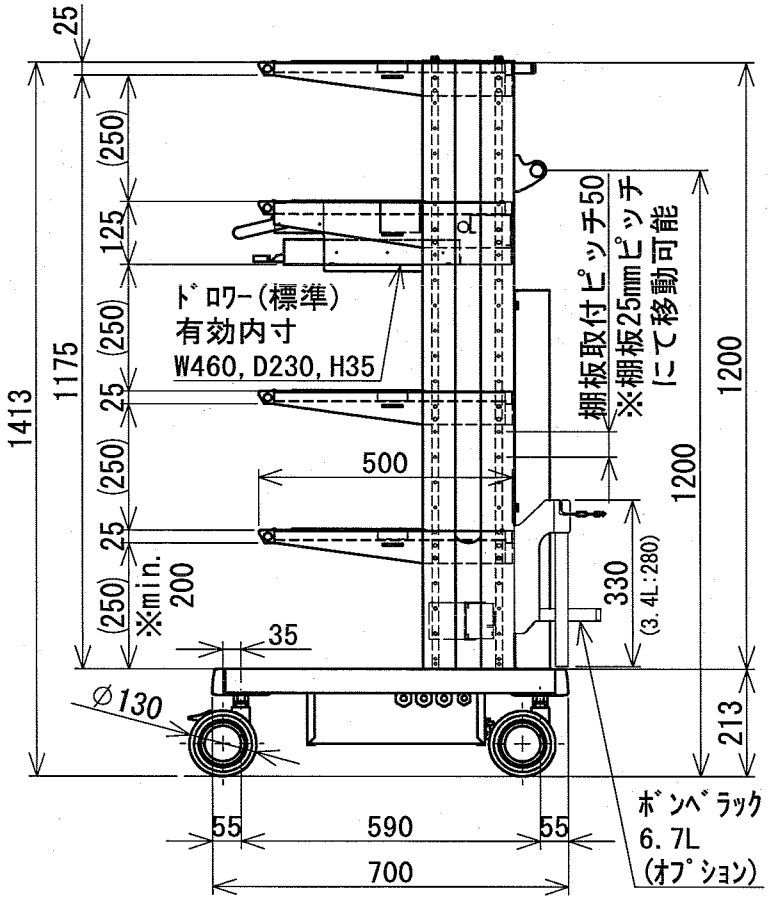

許容荷重　：棚 最上段 最大25kg，各中段,最下段 最大40kg
　　合計最大許容荷重150kg
電源部　定格入力：AC100V 50/60Hz 15A　保護接地付プラグ
　　定格出力：最大14A（アイソレーション出力5.5A）
　　保護接地付コンセント：6口（AC出力2口,アイソレーション出力4口）
　　サーキットプロテクター：125V/15A
　　トランス：入力100V　出力100V/6A
　　一括ON/OFF電源スイッチ搭載
サイドラベル：標準 ブルー，Y イエロー，G グリーン，N なし，別途対応御相談
※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

FUJIFLEX フジフレックス

2013.12.28 A4(1:15) F-FLX-017-706A